


OPRAWA ALUMINIOWA OP6-3, LED

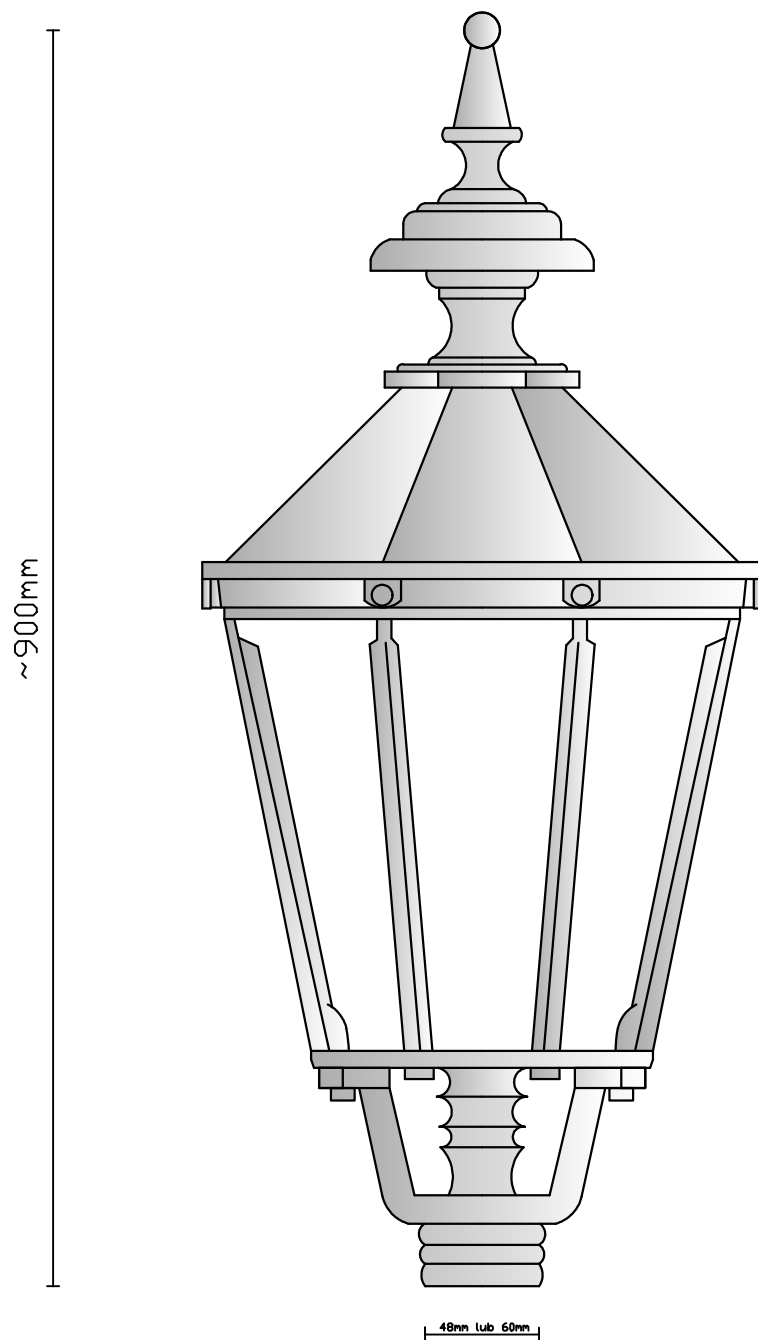

IP65

Parametry oprawy OP6-3, LED

Nazwa	Moduł LED	Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Współczynnik Ra	Czas pracy
OP6-3, 730	Philips Fortimo FastFlex 730	39W	3738 Lm	3000K	70 Ra	50000h
OP6-3, 740	Philips Fortimo FastFlex 740	39W	4000 Lm	4000K	70 Ra	50000h

Oprawa OP6-3, LED

Wysokość:	~900mm
Waga:	~8kg
Materiał:	Aluminium
Kolor:	wg. palety RAL
Oprawa:	OP6-3
Przeznaczenie:	Tereny publiczne i prywatne
Producent:	PRDLAMP, Pszczyńska 143A, 44-240 Żory

Wyprodukowano w Polsce